



Spécialement conçu pour l'installation dans la porte des fours, fourneaux ou cuisines de fer. La gaine de protection de la tige n'est pas inclus. Ne pas exposer au feu directement. Facile à installer. Un trou avec un diamètre suffisant est nécessaire pour insérer la tige à travers de la porte, puis le thermomètre doit être fixé par un écrou sur la tige.

PARAMÈTRES STANDARD

Design: **EN 13190**
 Connexion: Voir croquis **B**
 Fermeture : sceller
 Protection IP: IP56
 Précision: Classe 1.6
 Gamme de température: 0+400°C
 Élément capteur: Bande bimétallique
 Longueur du plongeur (L): 30 mm
 Connexion au four: Fixé à la porte à travers un écrou sur le plongeur


MATÉRIAUX

Boitier: Acier Inoxydable AISI 304
 Eléments mécaniques: Acier Inoxydable AISI 316
 Voyant: Verre
 Cadran: Aluminium laqué en blanc
 Aiguille: Aluminium laqué en noir
 Plongeur: Acier Inoxydable AISI 304

Application:

- Fours
- Fours à bois

B Axial

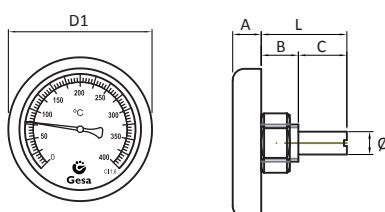

DIMENSIONS (mm)									POIDS (g)	Gamme de température selon DIN 16206			
DN	Connexion	A	B	D1	Ø	L	SW	C		Graduation imprimée sur le cadran (°C)	Gamme de travail (°C)	Subdivision °C/trait	Erreur maximum
Ø40	B	10	35	42	8	55	27	20	54	0+400	+50+350	5	8
Ø50	B	10	13	52	8	30	27	17	57				

Comment passer une commande

1.Diamètre du boîtier 2.Gamme de température (°C) 3.Connexion 4.Longueur du plongeur en mm (L) 5.Certificat d'étalonnage traçable à ENAC

Ø40 Ø50 0+400 **B** 30 3 points 6 points
 4 points 7 points
 5 points Sans certificat

D 43 - 1 2 3 4 5